


**Met Lightly hebt u de oplossing in uw pand om
veiligheid te combineren met besparing op
energieverbruik.**

Lightly Exit Sign LED A07



unit :mm

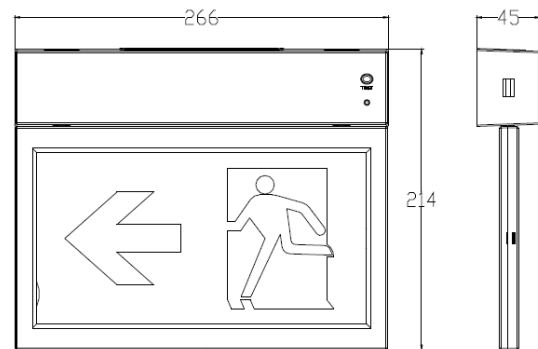


Kenmerken

- Compact en decoratief design
- S spuitgiet gegoten ABS-behuizing
- Eenvoudige installatie en snelle aansluiting
- Aan beide zijden pictogram mogelijk
- LED SMD 2835, 6000K
- Li-ion accu
- Standaard met 4 pictogrammen (links, rechts, boven, beneden)
- Voor muur-en plafondmontage (muurbeugel montage optioneel)

Technische specificaties

Maten	266 mm * 214 mm
Voltage	220-240VAC 50/60Hz
LED Wattage	Max. 1.0W
Oplaadtijd	24 uur
Ontladingstijd	3 uur
Test faciliteit	Button zelftest + automatische zelftest
Instelbaarheid	Geschakeld of continu
Zichtbaar tot	24 meter
Lumen	32 Lm
Beschermfactor	IP20

Lightly Exit Sign LED A08

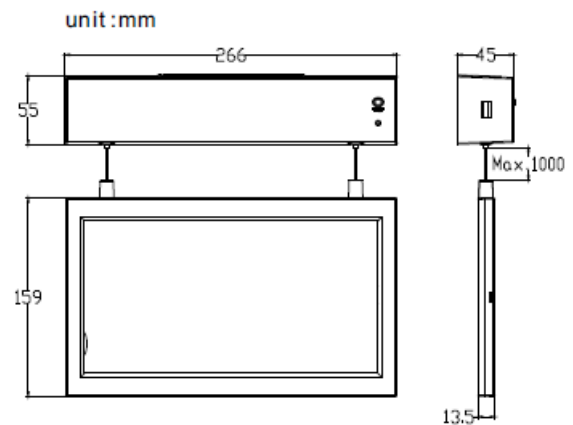

Kenmerken

- Compact en decoratief design
- S spuitgiet gegoten ABS-behuizing
- Eenvoudige installatie en snelle aansluiting
- Aan beide zijden pictogram mogelijk
- Pictogramscherm tot 100 cm uittrekbaar
- LED SMD 2835, 6000K
- Li-ion accu
- Standaard met 4 pictogrammen (links, rechts, boven, beneden)
- Voor muur-en plafondmontage (muurbeugel montage optioneel)


Technische specificaties

Maten	266 mm * 55 mm en 266 mm * 159 mm
Voltage	220-240VAC 50/60Hz
LED Wattage	Max. 1.0W
Oplaadtijd	24 uur
Ontladingstijd	3 uur
Test faciliteit	Button zelftest + automatische zelftest
Instelbaarheid	Geschakeld of continu
Zichtbaar tot	24 meter
Lumen	32 Lm
Beschermfactor	IP20

Lightly Exit Sign LED A09



unit:mm

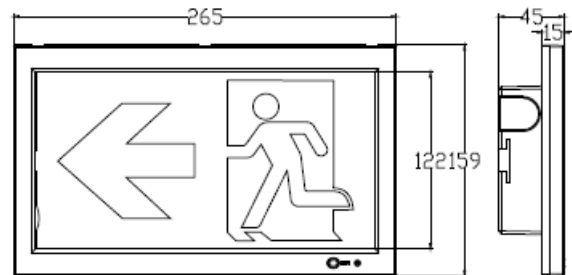

Kenmerken

- Compact en decoratief design
- S spuitgiet gegoten ABS-behuizing
- Eenvoudige installatie en snelle aansluiting
- Aan beide zijden pictogram mogelijk
- LED SMD 2835, 6000K
- Li-ion accu
- Standaard met 4 pictogrammen (links, rechts, boven, beneden)
- Voor muur- of inbouwmontage


Technische specificaties

Maten	265 mm * 122 / 159 mm
Voltage	220-240VAC 50/60Hz
LED Wattage	Max. 1.0W
Oplaadtijd	24 uur
Ontladingstijd	3 uur
Test faciliteit	Button zelftest + automatische zelftest
Instelbaarheid	Geschakeld of continu
Zichtbaar tot	24 meter
Lumen	32 Lm
Beschermfactor	IP20

Lightly Exit Sign LED A10



unit :mm

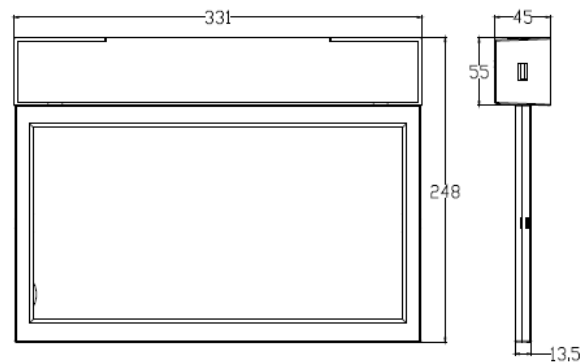

Kenmerken

- Extra groot en decoratief design
- Speciaal voor grotere ruimten (bijvoorbeeld garages)
- Sputgiet gegoten ABS-behuizing
- Eenvoudige installatie en snelle aansluiting
- Aan beide zijden pictogram mogelijk
- LED SMD 2835, 6000K
- Li-ion accu
- Standaard met 4 pictogrammen (links, rechts, boven, beneden)
- Voor muur-en plafondmontage (muurbeugel montage optioneel)

Technische specificaties

Maten	331 mm * 248 mm
Voltage	220-240VAC 50/60Hz
LED Wattage	Max. 1.0W
Oplaadtijd	24 uur
Ontladingstijd	3 uur
Test faciliteit	Button zelftest + automatische zelftest
Instelbaarheid	Geschakeld of continu
Zichtbaar tot	30 meter
Lumen	50 Lm
Beschermfactor	IP20